

Bezpečnostné dvere **BEDEX STANDARD 2** majú oceľovú jednoplášťovú konštrukciu vystuženú obvodovým rámom a zvislými výstuhami. Sila vonkajšieho plášta je 1,5 mm. Vnútornú stranu tvorí laminovaná protipožiarna doska. Táto konštrukcia zaistuje vysokú statickú a dynamickú pevnosť krídla.

V spodnej časti dverí je masívny drevený diel, ktorého prednosi ocení montér i zákazník pri montáži – **dvere je možné skrátiť až o 45 mm**.

V oceľovom ráme sú našrôbované oceľové nastaviteľné závesy. Tie umožňujú osadiť dvere i do zabudovaných zárubní s miernou odchýlkou od normy.

V súlade s certifikátom je možné dvere **BEDEX STANDARD 2** namontovať do starých i nových zárubní ako otvárateľné do chráneného priestoru. **Dvere nesmú byť namontované opačne!** Pri opačnej inštalácii nemajú svoju nielen funkčnosť, ale aj garanciu danú certifikátkami. Kvalitu stávajúcich zárubní posúdi technik výrobcu alebo zmluvného predajcu.

Tento výrobok má uplatnenie v bežnej bytovej zástavbe, ale hodí sa aj k zabezpečeniu kancelárií, pivníc, skladov a iných komerčných priestorov.

Štandardne sa vyrába v rozmeroch **800/1970 mm, 900/1970 mm** a vo väčších sériach aj v atypických rozmeroch.

Taktiež vnútorný priestor dverí napovedá o kvalite tohto typu bezpečnostných dverí značky BEDEX. Zmienený priestor (jadro) je opatrený protipožiarým náterom a vyplnený minerálnou vatou. Po obvode krídla je v polodrážke nalepená protipožiarna spenieľná páska a v protipožiarnej laminovanej, resp. drevotrieskovej doske je, oproti výrobkom iných značiek, **zafrézované obvodové tesnenie**. Táto úprava je štandardnou súčasťou výrobku a jeho ceny. Dvere tak majú vynikajúce zvukovo izolačné vlastnosti (vzduchová nepriezvučnosť Rw 36dB).


Rozvorový systém dverí tvorí originálny **bezpečnostný rozvorový zámok MUL-T-LOCK** typ 235 a zostava vnútorných pozinkovaných tiahlov so **štýrmi aktívnymi oceľovými čapmi Ø 12 mm**.

Celý rozvorový systém je vedený v otvoroch chránených plastovými priechodkami. Je tak zaistené ľahké a nehlučné ovládanie dverí ako aj ich zatváranie bez nepríjemných kovových zvukov.

Vonkajšia strana krídla je potiahnutá špeciálou dverovou fóliou a vnútorná protipožiarna alebo drevotriesková doska je laminovaná. Základnú ponuku povrchových úprav tvorí škála siedmich odtieňov. V ponuke je svetlý a tmavý dub, buk, biele drevo, čerešňa a javor a jelša stredná. Za príplatok je možné obe strany potiahnuť fóliou v iných odtieňoch z výberu rozšíreného vzorkovníku.

Súčasťou predstaveného výrobku **BEDEX STANDARD 2** nie je vrchné bezpečnostné kovanie, bezpečnostná cylindrická vložka, panoramatické kukátko, prípadne iné doplnky.

Tieto nepostrádateľné komponenty, samozrejme v odpovedajúcej bezpečnostnej triede, Vám odporučí a pomôže vybrať technik výrobcu alebo zmluvného predajcu.

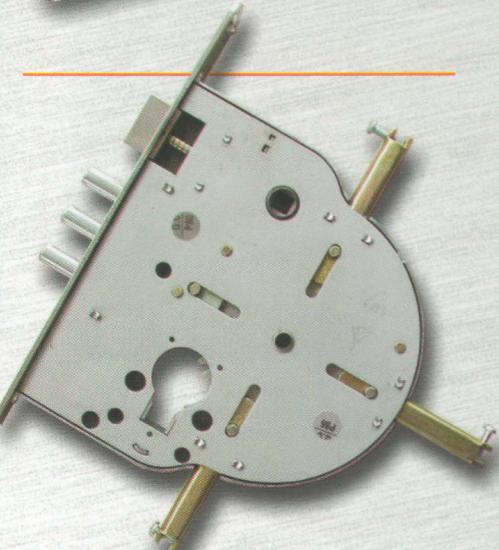

Bezpečnostná trieda 2 podľa ENV 1627

certifikát vydaný spoločnosťou Trezor test s.r.o. Klecany

Proti požiarne odolnosť EI 30D2 podľa ČSN EN 1634- 1 (u typu s požiarou odolnosťou)

certifikát vydaný Csi Praha a.s.

a LIGNOTESTING a.s. Bratislava

Ochrana utajovaných skutočností - certifikovaná kategória „D“ (dôverné)

certifikát vydaný Národným bezpečnostným úradom v Prahe

Komplexná certifikácia


Centrum stavebného inžinierstva a.s. Praha



Detail aktivného uzamykacieho čapu, protipožiarnej speniteľnej páske a obvodového tesnenia



Pohľad na plastové priechodky vnútorného rozvorového systému v jadre krídla dverí **BEDEX STANDARD**

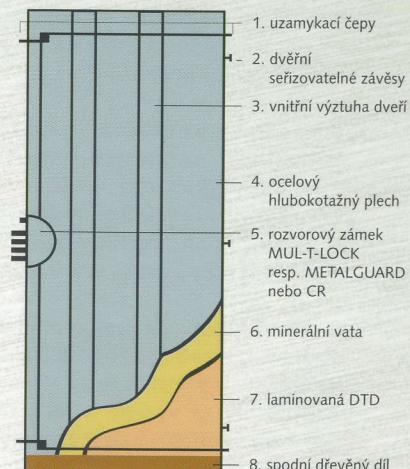

Konstrukce dvéri **BEDEX STANDARD**

Základný rad dekorov




číslo 3
dub svetlý



číslo 4
dub tmavý




číslo 5
buk



číslo 8
biele drevo



číslo 14
čerešňa



číslo 16
javor



číslo 17
jelša stredná

Rozšírený rad dekorov



číslo 1
mahagón



číslo 2
orech



číslo 6
borovica



číslo 18
dub rustikálny



číslo 19
jasan prírodný

Tip na záver

Na objednávku Vám môžeme vyrobiť vnútornú dosku v kazetovom prevedení. Výsledný vzhľad dverí potom bude závisieť iba od Vás. V prípade záujmu Vás radi zoznámime s podmienkami objednávkovej výroby.

